

Картридж осушителя является одним из важнейших компонентов пневматической системы. Установленный после компрессора, картридж осушителя ТСП осушает и очищает поступающий в пневмосистему воздух, защищая ее от коррозии и замерзания.

Картриджи ТСП применимы на любом типе коммерческого транспорта.

Высокая производительность картриджей ТСП обусловлена применением высококачественного абсорбирующего материала.



# ТСП

Тормозные Системы  
России

[www.vbsauto.ru](http://www.vbsauto.ru)



127521, город Москва,  
Шереметьевская ул, д. 47  
**+7 (495) 980-04-55**

[info@vbs-auto.com](mailto:info@vbs-auto.com)  
[service@vbs-auto.com](mailto:service@vbs-auto.com)

мы в социальных сетях



## КАРТРИДЖ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

влагоотделитель

масловлагоотделитель  
(с коалесцентным фильтром)

# ТСП

Тормозные Системы  
России



**КАРТРИДЖ—  
ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ  
432 410 222 7  
«белый»**



Этот картридж занимает «первую линию защиты» пневматической системы транспортного средства, повышая ее эффективность.




Картридж 432 410 222 7 предотвращает попадание влажного воздуха в систему, а также защищает ее от возникновения коррозии и замерзания. В результате поддерживается безопасность и максимальная производительность всей пневматической системы.

**КАРТРИДЖ —  
МАСЛОВАГОТДЕЛИТЕЛЬ  
432 901 223 2  
«серебристый»**



Картридж TSP с коалесцентным фильтром обеспечивает эффективную защиту от проникновения масла при отличном уровне влагоудаления.

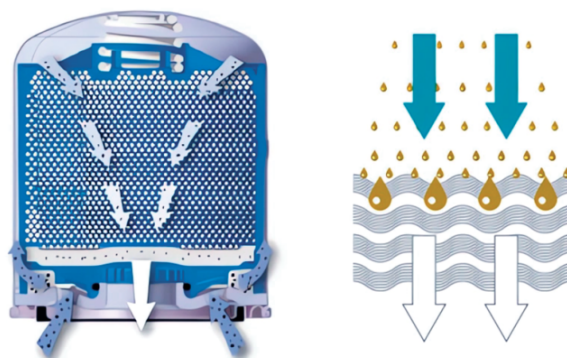

Данный картридж является превосходно сконструированным и эффективным картриджем с коалесцентным фильтром, обеспечивающим превосходное отделение масла при максимально возможном уровне осушения воздуха.

Данная технология является шагом вперед по сравнению со стандартным картриджем не только по эффективности осушения воздуха, но также по сепарации масла и мелкодисперсных аэрозолей.

Удаляя 99,95% всех загрязняющих частиц из потока воздуха, картридж TSP обеспечивает сохранение оптимальной функциональности пневматической тормозной системы в течение всего срока службы.

**КОАЛЕСЦЕНТНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ**

Мелкодисперсионные аэрозоли преобразовываются в компактные капли

При насыщении одного слоя фильтра, масло задерживается следующим

Капли очень большие и тяжелые, чтобы переноситься сжатым воздухом. Воздух за фильтром чистый

