



Для установки программы Вам потребуется:

1. Сохранить все файлы на жесткий диск компьютера, с которого будут выполняться работы по диагностированию блока EBS VIE.
2. На компьютере должны быть установлены все библиотеки «Microsoft Visual C++» из официального источника Microsoft.
3. После установки библиотек Вам необходимо создать запрос лицензии. Для этого необходимо запустить файл «LienceCreate.exe» из папки «Step2.Apply_License_Tool\Debug»

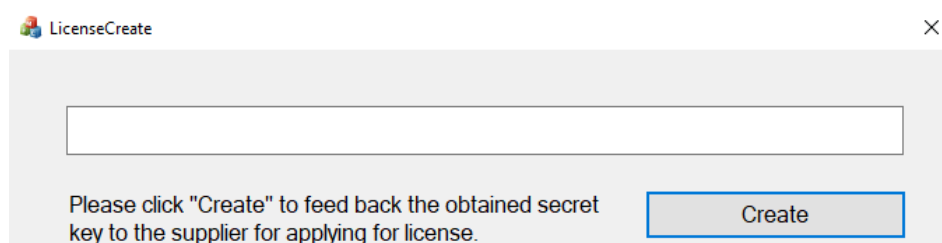

4. В появившемся окне необходимо нажать на кнопку «Create» для генерации кода и скопировать его. Этот код необходимо направить заполнив определенную форму на нашем сайте в разделе Контакты/Техподдержка <https://vbsauto.ru/tehpodderzhka/>.
Создание лицензии занимает 3-4 рабочих дня.

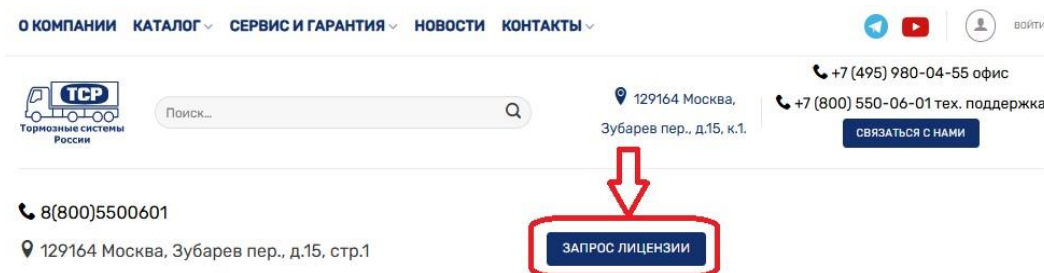

5. Вы можете проверить и запустить программу «VIECalD.exe» из папки «Step3.TEBS_Diagnostic_Tool_Release_V2.4.3\Debug». Запуск программы не должен сопровождаться появлением каких-либо ошибок, но она будет требовать файл лицензии.
6. После получения файла лицензии его необходимо переименовать в «License.ini» и скопировать в папку программы, в данном случае «Step3.TEBS_Diagnostic_Tool_Release_V2.4.3\Debug». Файл лицензии привязан к компьютеру, с которого был сгенерирован код. При появлении новой версии программы и установки его на компьютер, файл лицензии необходимо перенести в папку с новой версией программы.
7. При первом подключении компьютера к блоку EBS VIE Вам необходимо установить драйвер диагностического интерфейса из папки «Step1.Drivers».
8. При подключении компьютера с программным обеспечением версией V2.4.3 к блоку EBS VIE с версией прошивки более ранней чем 1.4.1.6b2, для корректности работы диагностической программы, необходимо обновить версию прошивки блока EBS VIE до последней актуальной, скачав с нашего сайта: <https://vbsauto.ru/диагностическое-программное-обеспеч/>